

Hybrox SE

5-14



Einfamilienhaus



Neubau
Sanierung



Außenaufstellung



Aufstellung
wandhängend
möglich



Kältemittel
Propan R290



Heizen und
Brauchwarm-
wasser bis 75 °C



Aktives Kühlen
bis 7 °C
(mit Wandregler)




Kaskade
bis 8 Geräte




Leistungsgeregelt



2 versch.
Hydraulik-
Inneneinheiten

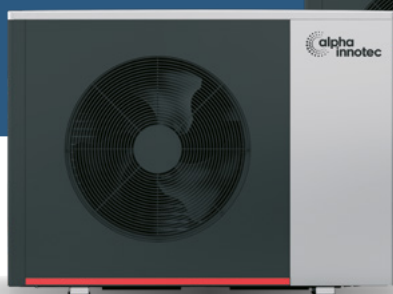

Hybrox SE 8

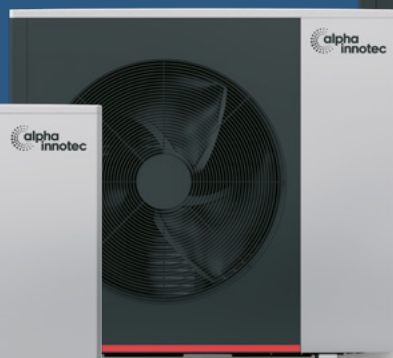

Hybrox SE 11



Hybrox SE 14



Hybrox SE 5

**R290
Propan** 

Hybrox SE

– die Wärmepumpe ohne Kompromisse, aber mit klarem Fokus auf das Wesentliche

Hybrox SE ist die clevere Wahl für Haushalte, die auf Effizienz, Umweltfreundlichkeit und Qualität setzen – mit einem klaren Fokus auf ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einem vereinfachten Regler und einem funktionalem Design bietet Hybrox SE die bewährte Technik der Hybrox-Serie in einem auf das Wesentliche optimierten Standardformat.

Die kompakten und leistungsregelten Luft-Wasser-Wärmepumpen der Hybrox SE-Serie gibt es in vier Leistungsgrößen. Sie zählen zu unseren intelligentesten Geräten und wurden speziell für den Einsatz im Einfamilienhaus konzipiert. Ein effizientes Steuerungssystem reguliert das Raumklima und passt sich das ganze Jahr über automatisch an den Energiebedarf des Hauses an.

Kombinierbar mit den Inneneinheiten:



Hybrox SE



Maße* B x T x H:
 915 x 354 x 720 mm (Hybrox SE 5)
 1204 x 384 x 892 mm (Hybrox SE 8)
 1204 x 384 x 1103 mm (Hybrox SE 11)
 1204 x 384 x 1397 mm (Hybrox SE 14)

Gewicht:
 68 kg (Hybrox SE 5) 121 kg (Hybrox SE 11)
 96 kg (Hybrox SE 8) 148 kg (Hybrox SE 14)

Die Vorteile auf einen Blick:

- + Umweltfreundlich: natürliches Kältemittel R290 Propan
- + Heizen, Kühlen und Brauchwarmwasser bis 75 °C
- + Kaskadenschaltung mit bis zu 8 Geräten und ca. 112 kW empfohlener Gebäudeheizlast möglich
- + Leistungsgeregelt: modulierender Heiz- und Kühlbetrieb
- + Kompakte Monoblock-Bauweise (kein Kälteschein nötig)
- + Umfangreiches Zubehör verfügbar
- + Smart Grid ready und Modbus-TCP-fähig, Überwachung mittels myUplink
- + Top-Qualität „Made in Europe“

Gerät	Leistungsdaten											Phasen	Energieeffizienz-Kennzeichnung	
	A-7/W 35 max.			A2/W35 Teillast			A7/W35 min.			Kühlleistung/-effizienz	Schall-Leistungspegel		Raumheizung	
	Heizleistung	Leistungsaufnahme	COP	Heizleistung	Leistungsaufnahme	COP	Heizleistung	Leistungsaufnahme	COP	A35/W18 Teillast	außen		A+++ bis D bei 35 °C	A+++ bis D bei 55 °C
	[kW]	[kW]		[kW]	[kW]		[kW]	[kW]		[kW]/EER	[dB(A)]			
Hybrox SE 5	4.29	1.7	2.52	3.25	0.98	3.31	1.14	0.27	4.22	3.99 / 3.23	49	1	A+++	A++
Hybrox SE 8	7.48	2.91	2.57	5.46	1.68	3.26	2.52	0.47	5.36	5.7 / 3.44	53	1	A+++	A++
Hybrox SE 11	9.19	3.22	2.85	6.68	1.91	3.51	2.75	0.52	5.29	8.54 / 4.22	53	3	A+++	A+++
Hybrox SE 14	11.4	4.19	2.72	8.89	2.56	3.47	4.24	0.8	5.3	10.43 / 3.89	51	3	A+++	A+++

Technische Angaben nach EN 14511, Angaben zu Schall nach DIN EN 12102-1. *Maße sind reine Geräteabmessungen